TEKMENT

MAKE IT SIMPLE • BUILD IT GREEN

PRODUKTMAPPE



INDHOLD

PRODUKTER 3-5
- TEKMENT SIPS 336
- TEKMENT SIPS 236
- TEKMENT SPLINE
- TEKMENT INNERWALL
- TEKMENT HJØRNE
- TEKMENT ROOF 336

TILBEHØR 6-7
- BRÆNDSKUM
- AKRYL FUGE
- GALVANISERET SKRUE
- LIMTRÆ
- PHONOTHERM FALS

FORORD

TAK!, fordi du overvejer at bruge vores produkt og fordi du tænker på at bæredygtig alternative produkter.

Tekment's byggesystem - Make it simple, Build it green er et nyt system producet i Danmark. Vi levere et bæredygtigt produkt, der er simpelt og hurtigt at opfører.

Løsningerne i produktet har fokus på bæredygtighed, pladerne består af 63 % træspåner, elementer er skummet op med PUR-skum, som er genbrugsplastik.

Til samling af elementerne bruger vi skruer og brandskum, det gør det stadigt muligt at skille hele huset af og sende til genanvending.

PRODUKTER

TEKMENT SIPS 336 - BÆRENDE ELEMENT

Panellerne fåes i standard størrelser, og er klar til montering når de leveres. Hvis panellet ønskes en anden størrelse, skal panellet blot skæres og udfræses igen.

- Standard Panel 1200 x 3000 mm
- Tykkelse : 336 mm
- Forboret huller pr. : 50 mm
- Standard fræsning i en dybde på : 60 mm

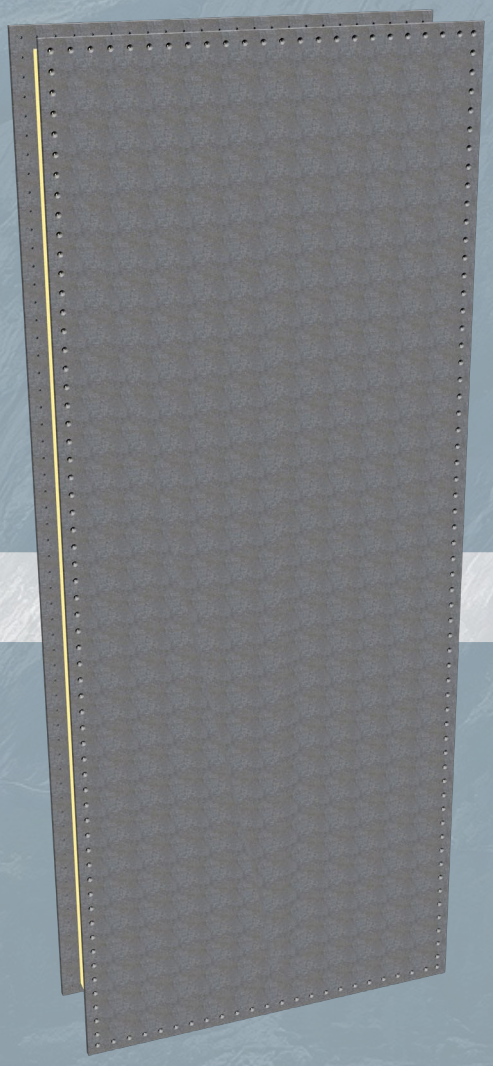

TEKMENT SIPS 236 - BÆRENDE ELEMENT

Panellerne fåes i standard størrelser, og er klar til montering når de leveres. Hvis panellet ønskes en anden størrelse, skal panellet blot skæres og udfræses igen.

- Standard Panel 1200 x 3000 mm
- Tykkelse : 236 mm
- Forboret huller pr. : 50 mm
- Standard fræsning i en dybde på : 60 mm

NYT! KOMMER I 2020
VELEGNET TIL SOMMERHUS, HALLER OG MEGET MERE!

TEKMENT SPLINE 300

Splines fåes i standard størrelser, og er klar til montering når de leveres. Splinen skal blot skæres i længde med indvendig purskum og derefter klar til montering.

- Standard Spline: 120 x 2880 mm
- Tykkelse : 300 mm
- Kant fræset i 5 mm



TEKMENT INNERWALL 115

Panellerne fåes på mål, og skrædder syes til byggeriet. Fast monterest til bundremmen før tagets opbygning med kran.

- Standard: Fåes på mål
- Tykkelse : 115 mm
- Længde : Maks 6 m pr. element.

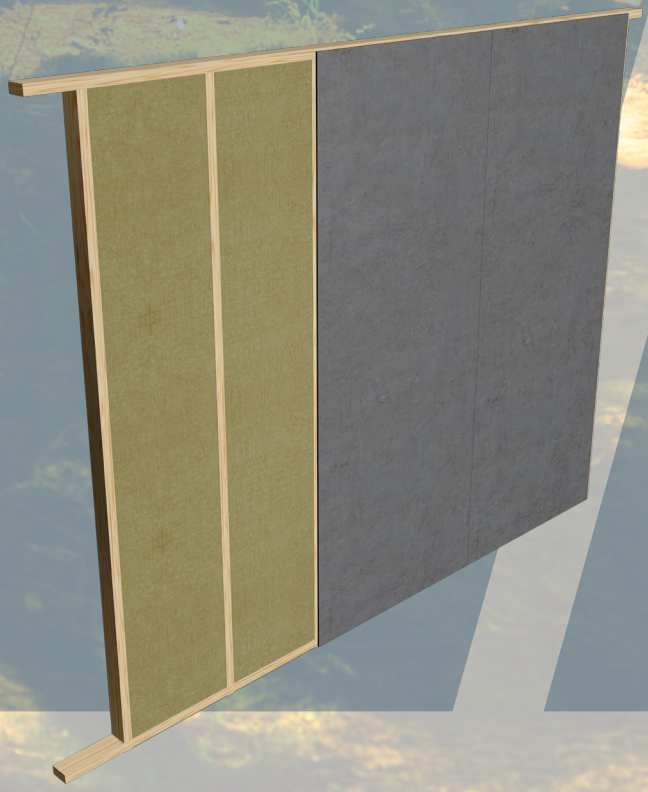

NYT! KOMMER I 2020
HJØRNEPANEL UDEN KULDEBRO

TEKMENT HJØRNE^{90} - BÆRENDE ELEMENT

Hjørne panellet er et helt nyt produkt, med den funktion at eliminere kuldebroen en gang for alle.

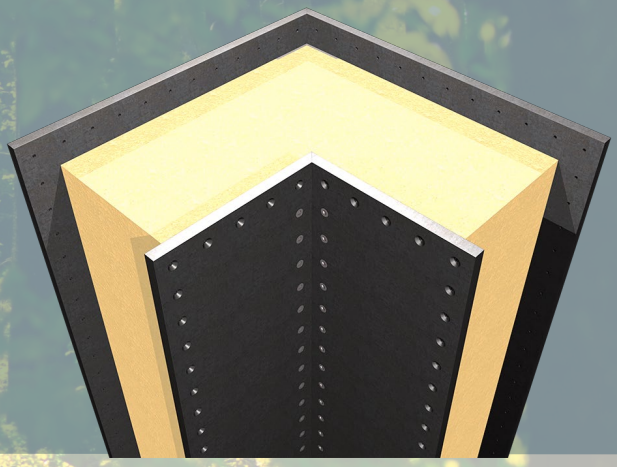

- Standard Panel 600 x 600 x 3000 mm
- Tykkelse : 336 mm
- Forboret huller pr. : 50 mm
- Standard fræsning i en dybde på : 60 mm

TEKMENT ROOF^{336}

Kassetterne fåes i standard størrelser, og er klar til montering når de leveres. Hvis panellet ønskes en anden størrelse, skal panellet først skæres og udfræses igen.

- Standard Panel 1200 x 3000 mm
- Tykkelse : 336 mm
- Forboret huller pr. : 50 mm
- Standard fræsning i en dybde på : 60 mm

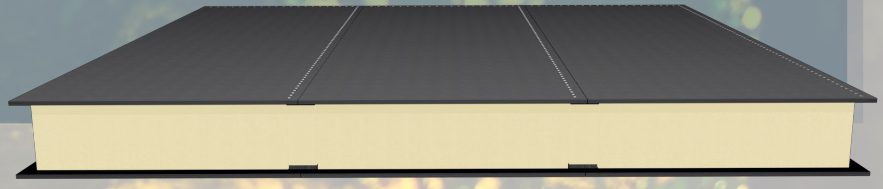

TILBEHØR

Brændskum - GRAFT FR SKUM

GRAFT® FR SKUM er brandklassificeret bygningsskum med høje termiske og akustiske egenskaber.

Den har fremragende vedhæftning mod de fleste underlag og gode fyldnings- og ekspansionsegenskaber.

Skummet har en brandmodstandsevne op til 240 minutter.



Akryl Brandfuge - Protecta

Designet til at holde branden væk, og har fantastisk egenskaber til forbedring af akustik. Efter en time hærdes den og 3-5 dage så har den sin suveræne brandresistens egenskaber.

Kan bearbejdes i -20 til +70 graders varme. På en tykkelse af 20mm, har produktet en uværdi på 0.845 W/(mk).



Udendørs Spånskrue

Størrelse: TX30 - 6,0x60mm

- Forbrug: 20 pr. m samling

Galvaniseret skure med undersænket hoved med fræseribber og torx kærv.



Limtræ - Fodrem & Toprem

Størrelse: 300 x 60 mm

Konstruktionslimtræ

- Fremstillet af Nordisk gran
- Vandfast, limet med lyse fuger
- Fremstillet efter kontrollerede normer
- Emballeret i plastfolie



Fals - Phonotherm

Størrelse: 300 x 60 mm

Uorganisk og isolerende produkt, som er skruefast til montering af døre og vinduer. Materialet er fremstillet af regenerat (PUR råvarer) med en mindre tilsætning af aluminium, glasfibre samt andre forskellige additiver.



TEKMENT

MAKE IT SIMPLE • BUILD IT GREEN



BAKKEVEJ 19, RINGE 5750

INFO@TEKMENT.DK

62 62 52 30